



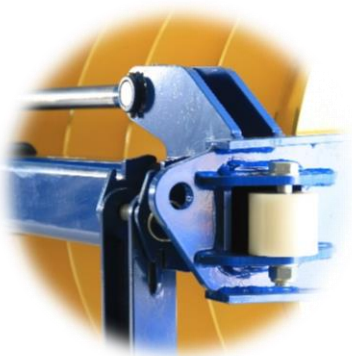

## KUILVERDICHTINGSWALS CKVW-SS (INCL. SIDE SHIFT)

- ZWARE EN DEGELIJKE CONSTRUCTIE
- CATEGORIE II & III AANKOPPELING
- STEUNPOTEN AAN DE VOOR- EN ACHTERZIJDE
- VOORZIEN VAN NYLON SILOWAND BESCHERMROLLEN
- LEDIG GEWCJT 1900 KILOGRAM
- WATER VULBAAR TOT EXTRA 1600 KG MAX.
- GESTRAALD EN VOORZIEN VAN POEDERCOAT .
- STANDAARD INCL SIDESHIFT

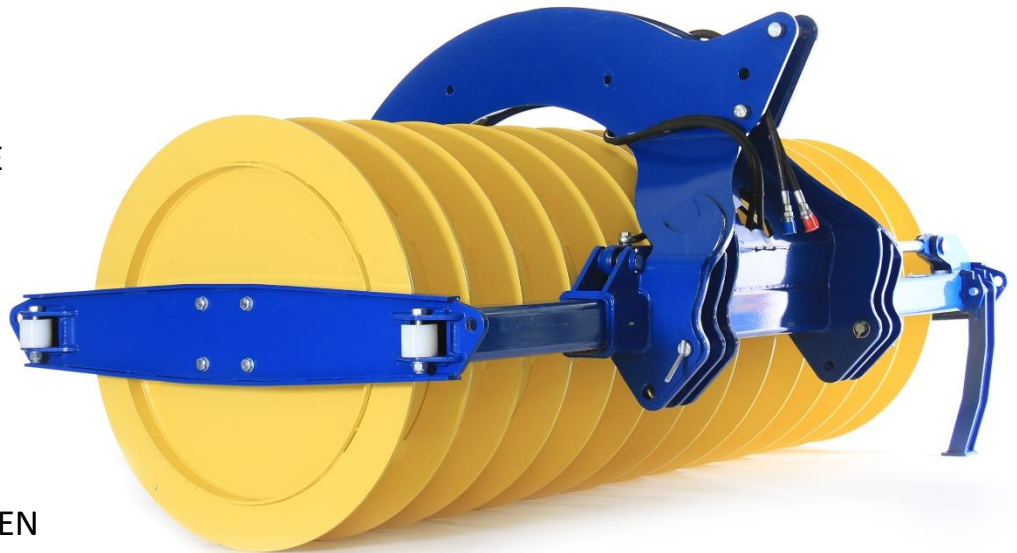

MODEL	BREEDTE MM	TRANSPORT BREEDTE	DIAMETER BUITEN CM	DIAMETER BINNEN CM	KG
CKVW-SS3000	2900	3000	105	82	1600